




## GLOBAL SOLUTIONS

- ORINGS
- FABRICACION PZS DE HULE
- EMPAQUE DE COMPRESOR
- GASKET
- CONEXIONES BAJA PRESION
- TAPETES INDUSTRIALES
- SELLO HIDRAULICO
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ORINGS ENCAPSULADOS

## TAPÓN REUTILIZABLE HHBB

### CV-HHBB

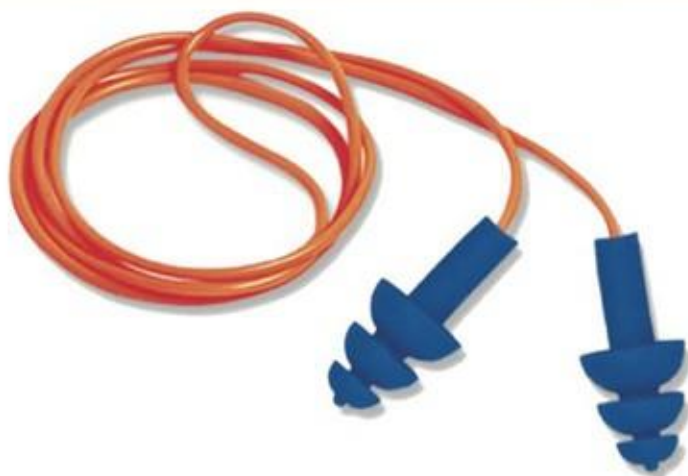

|   |                    |
|---|--------------------|
| Sin cordón                                | 200 pzas por bolsa |
| Con cordón de vinil en bolsita            | 100 pzas por caja  |
| Con cordón de Nylon multicolor en bolsita | 100 pzas por caja  |
| Estuche plástico tipo casco               | 50 pzas por caja   |

### DESCRIPCIÓN

- Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido
- Con una longitud de 30mm y anchura máxima de 14mm
- Atenuación de 26 dB
- Material Hipoalergénico
- Vástago Cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta lo que brinda
- Materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón
- No requiere ser manipulado previa inserción

### APLICACIONES

- Ambientes en el que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB)
- Se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras, de troquelado, estampado, aserraderos, molineras, industrial textil, autódromos, campos de tiro, albercas, etc.
- Producto que puede ser utilizado incluso debajo del agua, para nadadores (no se utilice en buceo)

**MATERIAL**  
TPR GRADO 31

**COLOR**  
AZUL

| FRECUENCIA (Hz)       | 125  | 250 | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ATENUACIÓN PROM. (dB) | 27.9 | 29  | 30.7 | 30   | 33.9 | 40.4 | 40.6 | 42.2 | 43.2 |
| DESV. ESTÁNDAR (dB)   | 4.4  | 5.1 | 4.6  | 3.7  | 3.7  | 3.9  | 4.5  | 4.3  | 5.1  |

**NORMAS** ANSI S3-19 -1974  
NOM-011-STPS-2001

